https://www.steelbox.fr/abris-velos/abri-ferme/optimo

Disponible sur-mesure

ABRI FERMÉ OPTIMO

Structure acier, parois en tôle perforé et pleine et toiture acier pour un abri vélo fermé simple et robuste.

16 > 42 emplacements vélos

4 tailles disponibles

Description

Abri vélo fermé en acier avec parois perforées et fermeture sécurisée, conçu pour protéger les vélos des intempéries et des accès non autorisés.

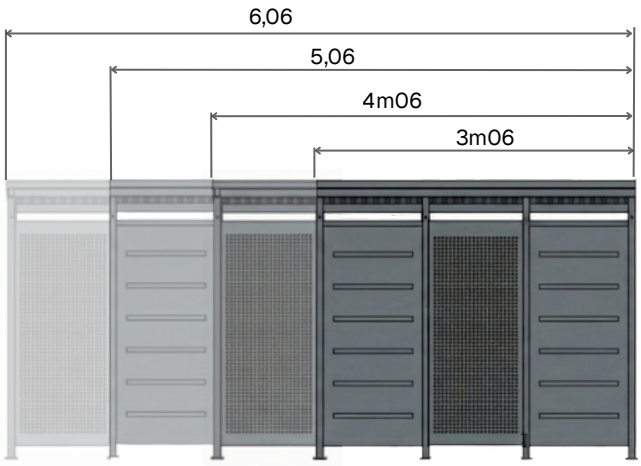

Élément	Détail technique
Structure	Profils acier 60×60×3 mm
Parois	Tôles perforé et pleine de 2mm d'épaisseur
Toiture	profils acier 70x40 mm et bac acier
Fixation	À visser (platines) avec pieds réglables galvanisés
Finition de série	Finition primaire avec peinture époxy | Choix du RAL standard
Fermeture	Serrure 1 point de série

Dimensions

Longueur (m)	Profondeur (m)	Hauteur (m)	Capacité (vélos)
5,06m	3,40m	2,30m	16 - 18 vélos
5,06m	4,40m	2,30m	20 - 24 vélos
5,06m	5,40m	2,30m	24 - 36 vélos
5,06m	6,40m	2,30m	28 - 42 vélos

De série

Coloris:
Couleur RAL au choix - Finition époxy (sur demande)

Tôle perforé et à motifs
Pictogramme vélo découpe laser sur porte / tôles perforées + tôles avec motif lignes horizontales.

Pieds réglables galvanisés :
Permet d'adapter l'abri sur des sols en pente.

Éclairage photovoltaïque et détecteur de présence :
Autonomie énergétique sans raccordement électrique avec un détecteur de présence.

Options

Éclairage LED intégré (sans supplément)
Remplace l'éclairage solaire → Éclaire standard, nécessite une arrivée électrique 220 V.

Fermeture mécanique à code (+120 € HT) :
Permet un accès partagé sans clé.

Système RFID (nous consulter) :
Prédisposition pour l'accueil dans lecteur RFID, avec l'utilisation de ventouses

Livraison:
Livraison sur palette.

Installation:
Par vos soins avec notice fourni ou pose possible par steelbox